

产 品 规 格 书

用户产品名称	光纤时频传输设备（发射终端） 光纤时频传输设备（接收终端）
用户产品型号	STW-FTJ2-MH-D9 STW-FTJ2-SH-D9
内部产品名称	
内部产品型号	
产品编号	STW-FT-037 STW-FT-036

需方:

供方:

签字/盖章:

签字/盖章:

时间:

时间:



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、 产品特征

- 1PPS 传输
- 10MHz/100MHz 传输
- 支持点对点, 点对多传输
- 适用于多用户组网、雷达组阵等场合


产品特性	规格名称	指标参数		备注
		10MHz 版本	100MHz 版本	
本地输入 (发射终端)	频率输入	10MHz	100MHz	正弦波
	脉冲输入	1PPS	1PPS	3.3V-5V
信号输出 (接收终端)	射频输出	10MHz	100MHz	正弦波
	脉冲输出	1PPS	1PPS	3.3V-5V
传输附加 频率不稳定性	频率输出	3E-14/s 5E-17/day	1E-14/s 1E-17/day	
传输附加 相位噪声	频率输出	$\leq 120\text{dBc/Hz}@1\text{Hz}$	$\leq 100\text{dBc/Hz}@1\text{Hz}$	
时间传输 不确定度	脉冲输出	$\leq 40\text{ps}$	$\leq 40\text{ps}$	标准差
光纤接口	接口	FC/APC	FC/APC	
	工作波长	1490---1550nm	1490---1550nm	
	传输距离	1-80km	1-80km	
自动锁定时间	自动捕获	≤ 3 分钟	≤ 3 分钟	
电源电压	供电电压	220-240V AC	220-240V AC	
	功耗	$\leq 100\text{W}$	$\leq 100\text{W}$	
监视管理	管理接口	网口	网口	
环境	工作温度	0°C ~+50°C		

网址: <http://www.sync-tech.com>



地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

	存储温度	-40℃ - +70℃	
	相对湿度	≤85%无冷凝	工作条件

二、外形尺寸：

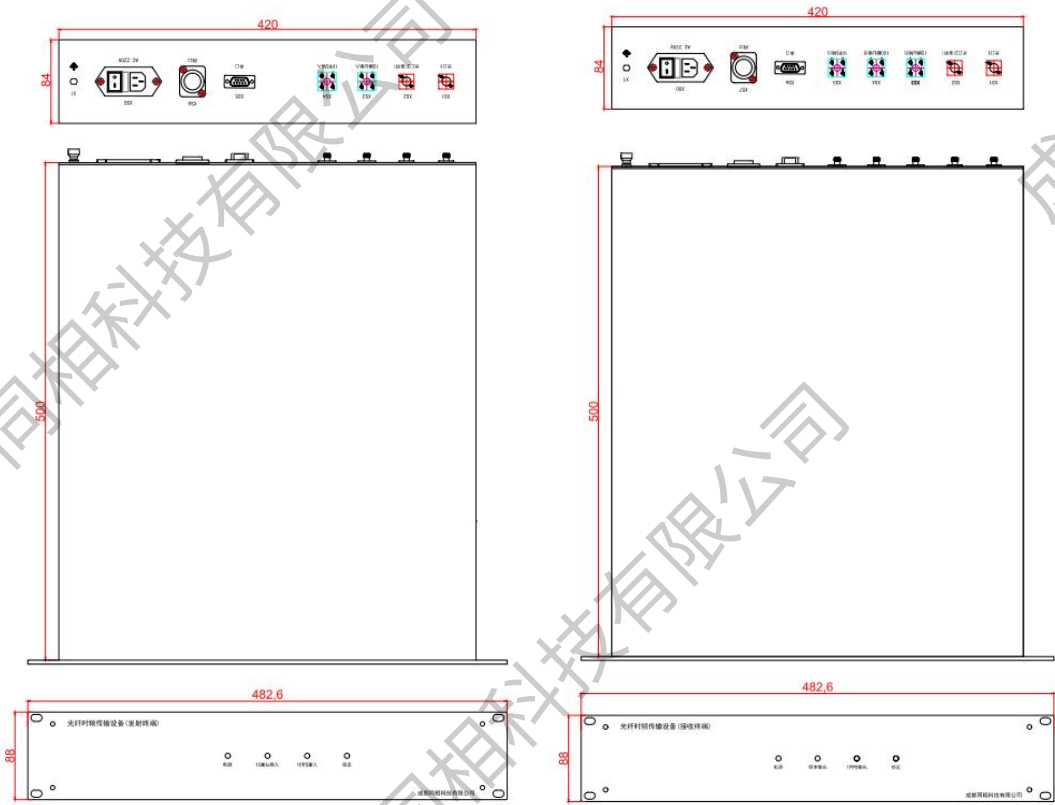


典型测试曲线:

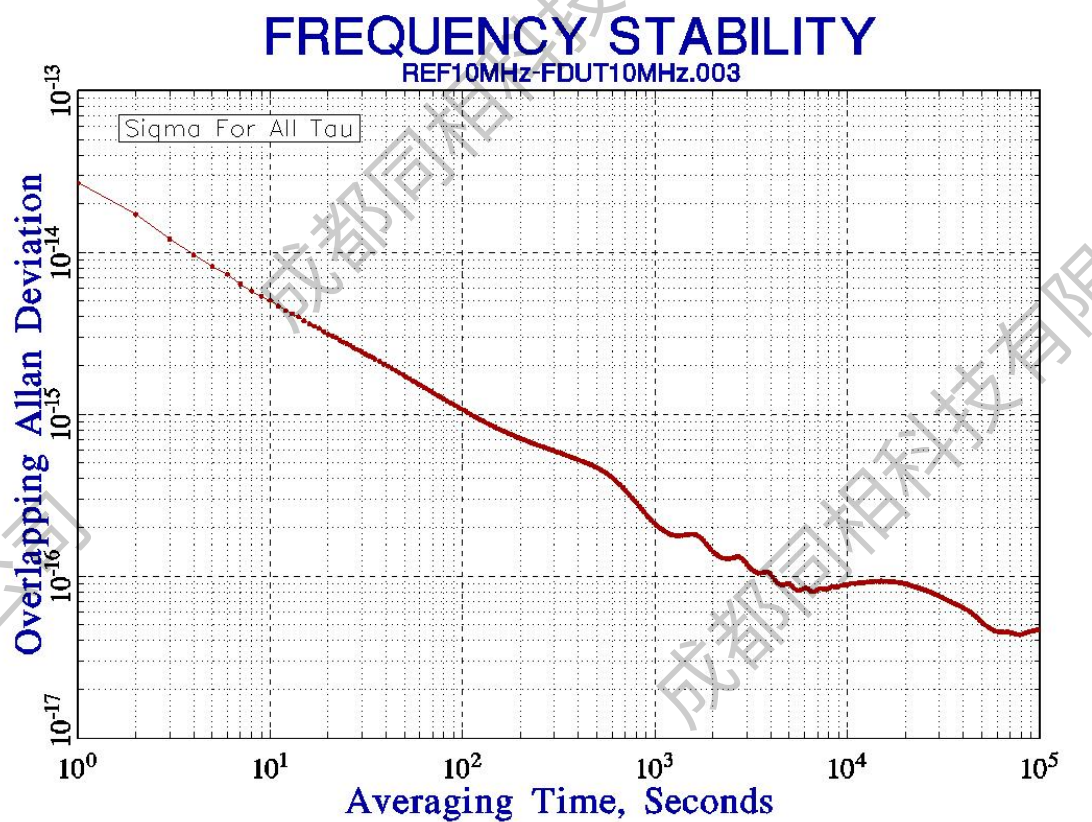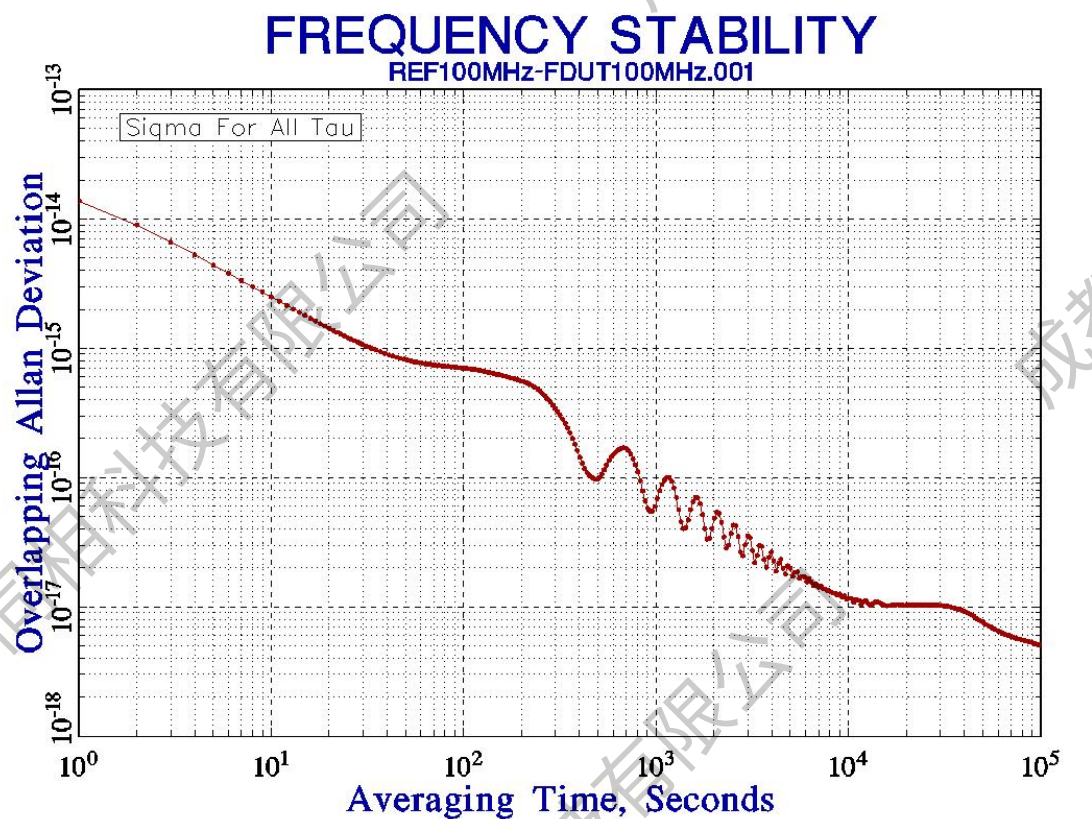

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

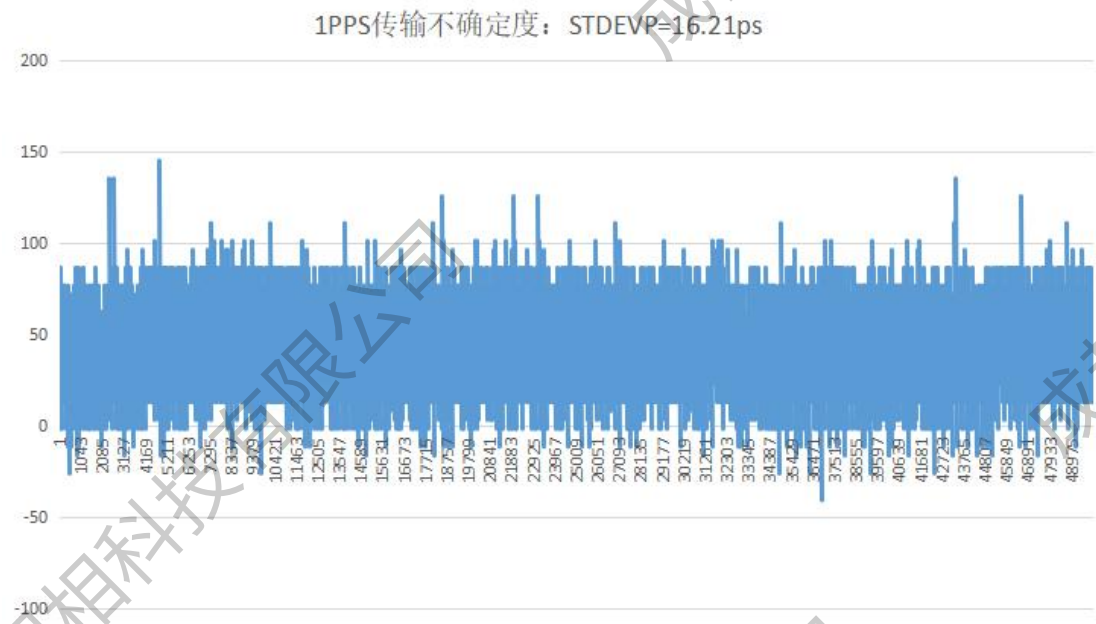

三、配件

光纤时频传输设备产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	加电线	1	

四、交付资料

光纤时频传输设备产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版