

产 品 规 格 书

用户产品名称	驯服晶振
用户产品型号	ST20T10-5V
内部产品名称	
内部产品型号	
产品编号	ST50T-015

需方:

供方:

签字/盖章:

签字/盖章:

时间:

时间:



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征

- 驯服晶振、输出频率 10MHz
- 小尺寸、低电压供电


输出类型	规格名称	指标及参数	条件及说明	
频率输出	输出频率	10.000MHz	Pin8	
	输出波形	方波 (LVTTTL)		
	输出高电平	3.0±0.1V		
	输出低电平	<0.4V		
	占空比	45%~55%		
	上升/下降沿时间	< 5ns		
	频率准确度	<5E-12	锁定 24h 后, 24h 频率平均值	
	频率稳定度	<5E-12@1s	通电时间 ≥4h	
	相位噪声	@10Hz	≤-130dBc/Hz	
		@100Hz	≤-145dBc/Hz	
@1KHz		≤-155dBc/Hz		
@10KHz		≤-160dBc/Hz		
1PPS 输出	脉冲电平	LVTTTL	1PPS 输出 Pin7	
	脉冲宽度	100ms		
	上升/下降沿时间	<5ns		
	授时精度	<30ns (典型值 20ns)	24 小时 RMS (锁定 GNSS-PPS)	
	守时精度	<1.5us@4h <10us@24h	通电 3 天后, ΔT=±10°C, < 2°C/min	
1PPS 输入	电平	LVTTTL	Pin4	
	脉冲宽度	>20ns		
	上升沿	<10ns		
	输入抖动	<100ns	峰峰值	
串口输出 及控制输入	电平	LVTTTL	Pin5 接受 Rx; Pin6 发送 Tx	
	波特率	57600 bps	可设置	
	数据位	8		
	奇偶校验	无		

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

	停止位	1	
电源电压	电源电压	+5.0VDC	VDC±5%
	启动电流	<750mA	+25°C
	稳态功耗	<250mA	+25°C
环境温度	工作温度范围	-40→+70°C	
	储存温度范围	-55→+85°C	

二、外形尺寸及管脚定义(单位: mm, 误差±0.1mm):

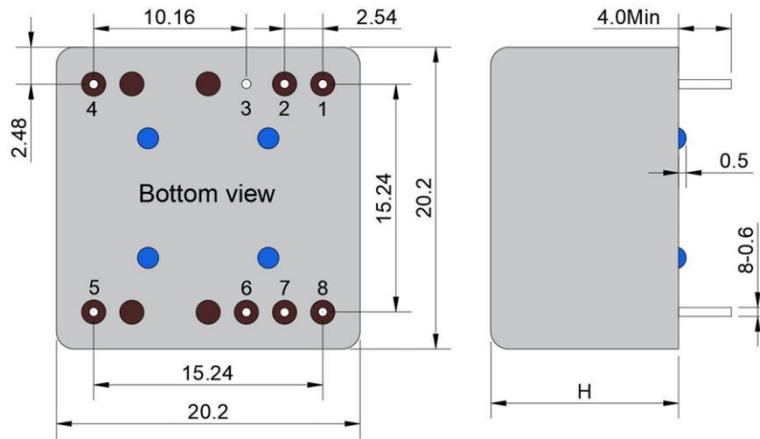

H=13mm,底部绝缘子高度 0.5mm,总高度 13.5mm

管脚	功能定义	电平	管脚	功能定义	电平
1	悬空	NC	5	串口输入 Rx	LVTTL
2	电源电压	+5.0VDC	6	串口输出 Tx	LVTTL
3	地	GND	7	1PPS 输出	LVTTL
4	1PPS 输入	LVTTL	8	10MHz 频率输出	LVTTL

三、交付资料

驯服晶振 ST20T10-5V 产品交付时按下表要求成套交付产品资料:

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版